



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **BMW E46**  
**touring** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabrio (E46) 330Cd 3.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – BMW E46  
TOURING. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA  
NEVOIE:

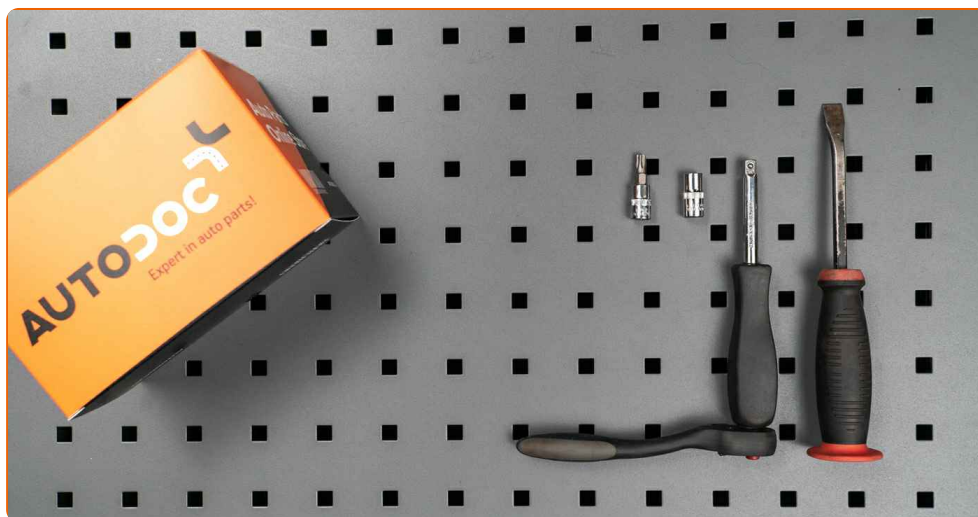

- Șurubelnițe Torx T30
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Rană metalică
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E46 touring. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – BMW E46 TOURING. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


1

Deschideți capota motorului.




2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

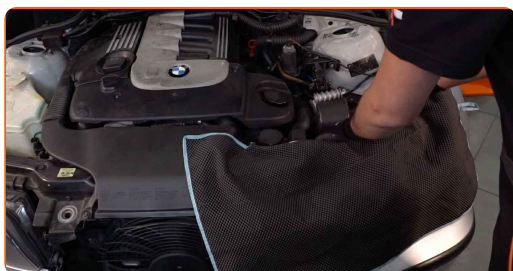

3

Slăbiți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7.

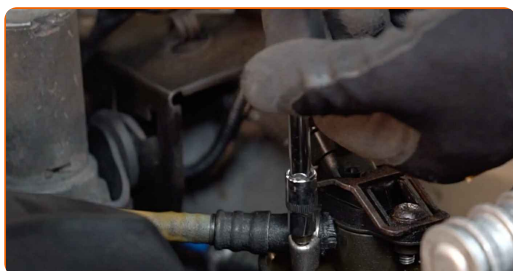

4

Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.



5

Deșurubați elementul de fixare al senzorului de presiune a combustibilului. Folosiți Torx T30.



6

Scoateți senzorul de presiune a combustibilului.




7

Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil. Folosiți o rangă.



8

Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

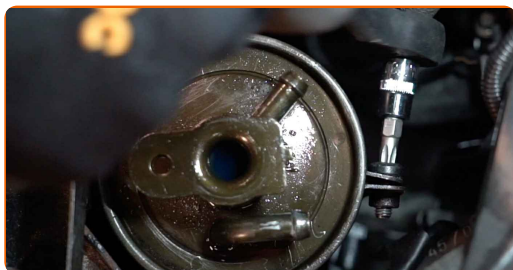


9

Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



10

Instalați noul filtru de combustibil.

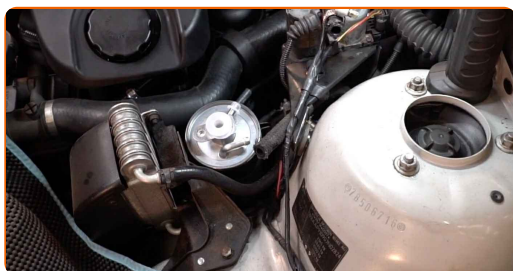

Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E46 touring. Experții AUTODOC recomandă:

- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

11

Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.







**12** Atașați conductele la filtrul de combustibil.




**13** Strângeți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7.

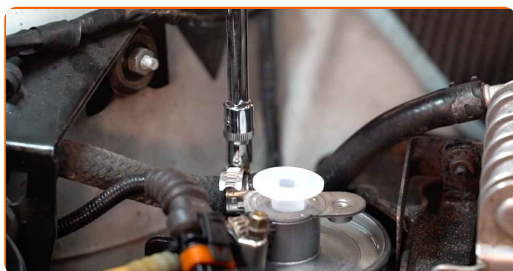

**14** Instalați senzorul de presiune a combustibilului.

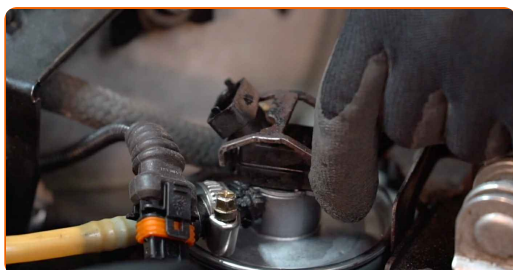

**15** Înșurubați elementul de fixare al senzorului de presiune a combustibilului. Folosiți Torx T30.

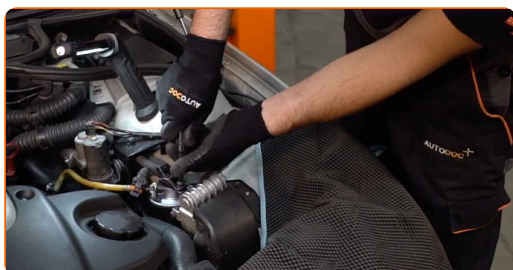

**16** Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.




**Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E46 touring. AUTODOC recomandă:**

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.


**17**

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

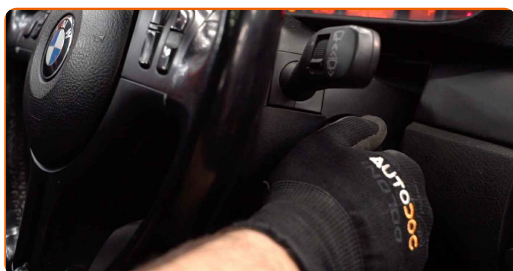


**18**

Opriți motorul.

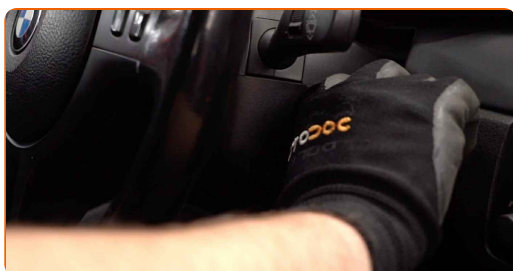

**19**

Îndepărtați husa de protecție.

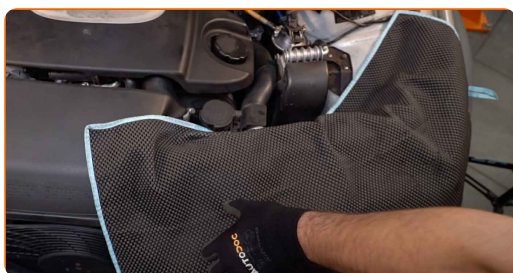



20

Închideți capota.



**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E46 TOURING**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU BMW E46 TOURING: CELE  
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.