



Cum să schimbați: filtru
polen la **FORD Fiesta**
Mk5 Sedan (JAS, JBS) |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FORD FIESTA MK5
SEDAN (JAS, JBS). SCULELE DE CARE AȚI AVEA
NEVOIE:**

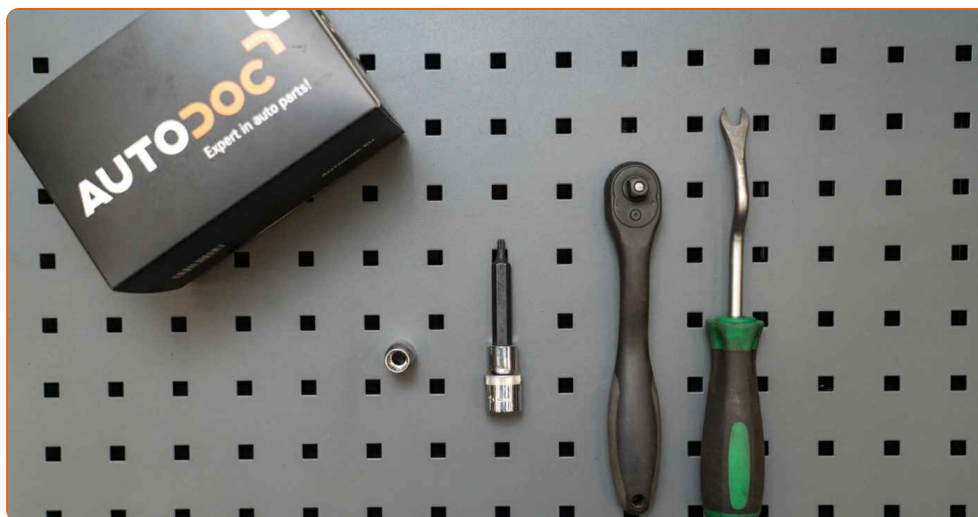

- Capăt cheie tubulară nr.10
- Surubelnite Torx T20
- Cheie cu clichet
- Extractor cleme


Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru polen – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Profesioniștii recomandă:


- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Atenție! Opriti motorul înainte de a începe orice lucrare - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


- 1 Deșurubați elementul de fixare al pedalei de accelerație și scoateți-l deoparte. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

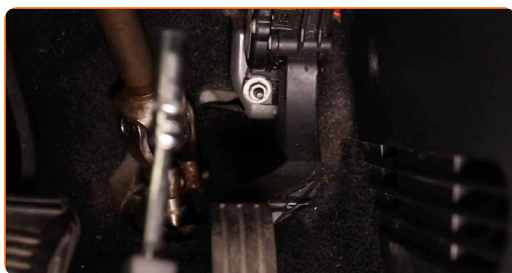


- 2 Demontați clemele de la panoul lateral din plastic. Folosiți un clește pentru extras cleme.

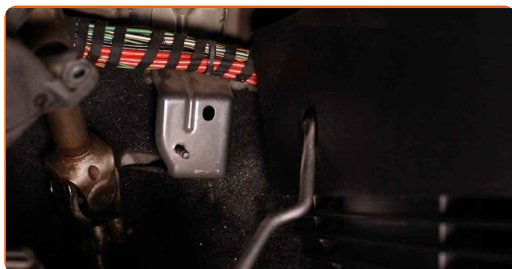


3 Scoateți panoul lateral din plastic.

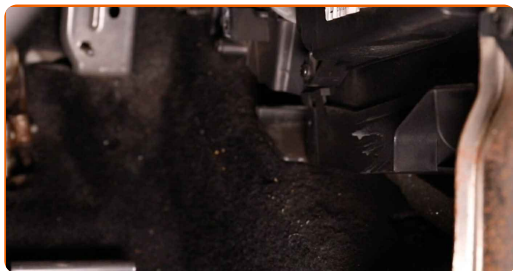

4 Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.

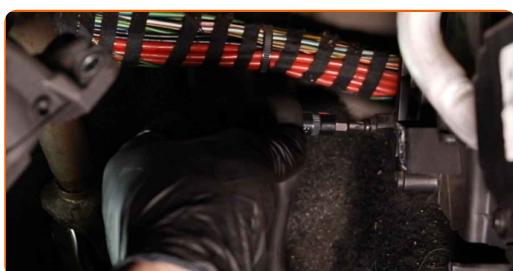

5 Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.

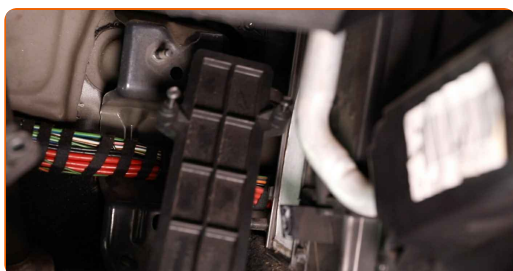

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

6 Îndepărtați filtrul de habitacul.



Înlocuirea: filtru polen – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Experții AUTODOC recomandă:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

7

Instalați filtrul de habitacul în suportul său.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.

8

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.


- 9** Înșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.




- 10** Instalați panoul lateral din plastic.

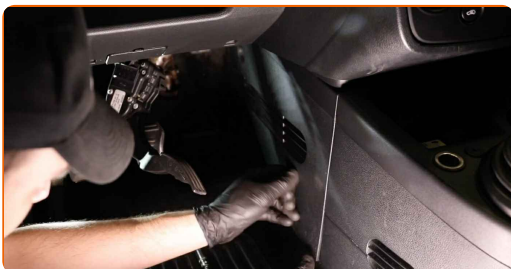

- 11** Reinstalați clemele de la panoul lateral din plastic.

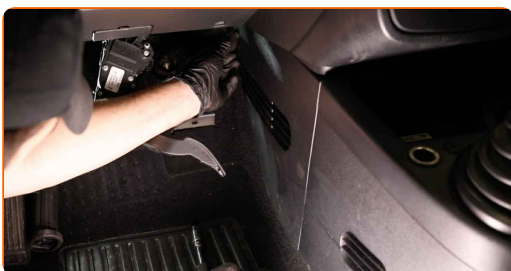

- 12** Aduceți pedala de accelerație în poziția sa inițială și înșurubați elementul de fixare. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

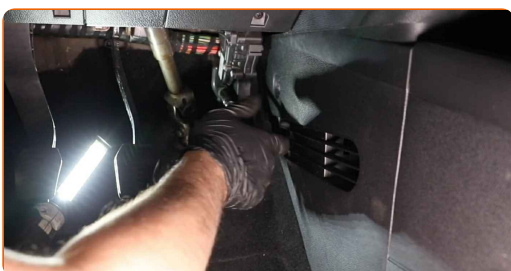

13 Porniți contactul.

14 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



15 Opriți contactul.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.