



Cum să schimbați: filtru  
polen la **VW Golf 5** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 200)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.


## Înlocuirea: filtru polen – VW Golf 5. AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de habitaclu cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaclului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - VW Golf 5.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.

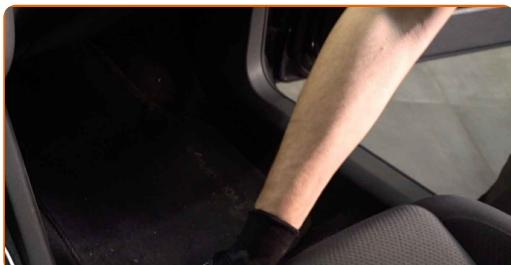

2

Deșurubați elementele de fixare ale panoului lateral de sub torpedou.



3

Îndepărtați capacul de protecție care se află sub compartimentul de mănuși.




4

Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitaclu.



5

Îndepărtați filtrul de habitaclu.

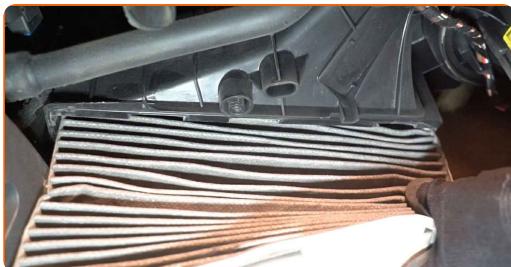

### Înlocuirea: filtru polen – VW Golf 5. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitaclu.

6

Instalați filtrul de habitaclu în suportul său.



## AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – VW Golf 5. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.

7

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitaclu. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



8

Montați capacul de protecție care se află sub compartimentul de mănuși.



## AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – VW Golf 5. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.


9

Înşurubaţi elementele de fixare ale panoului lateral de sub torpedou.



10

Aduceţi scaunul pasagerului în poziţia iniţială.

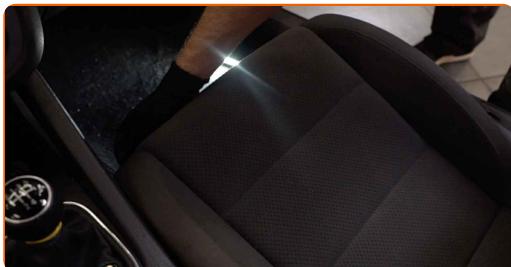

11

Porniţi contactul.



12

Porniţi sistemul de aer condiţionat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcţionarea corespunzătoare a componentei.

13

Opriti contactul.



**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

**ALEGETI PIESE AUTO PENTRU VW GOLF 5****FILTRU POLEN PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM****FILTRU POLEN PENTRU VW GOLF 5: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, răni sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.