



Cum să schimbați:
senzorul de poziție al
arborelui cotit la **Renault**
Master 2 van | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT TRAFIC II bus (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi (BJ0M), RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K), RENAULT MASTER II bus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II caroserie (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi, RENAULT MASTER II bus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II caroserie (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi, RENAULT TRAFIC II caroserie (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D), RENAULT Avantime Van 2.2 dCi, (+ 14)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI COTIT – RENAULT MASTER 2 VAN. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray de curățare polivalent
- Spray de curățare a contactelor electrice
- Cheie dinamometrică
- Capăt de cheie tubulară de 10 mm
- Cheie cu clichet
- Rangă de montaj
- Prosoape de hârtie

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: senzorul de poziție al arborelui cotit – Renault Master 2 van. Sfatul util de la AUTODOC:


- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI COTIT – RENAULT MASTER 2 VAN. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


- 1 Ridicați autovehiculul cu ajutorul unei platforme elevatoare pentru autovehicule sau plasați-l deasupra unei gropi de inspecție.



- 2 Apăsați pe arcul de reținere al senzorului de poziție al arborelui cotit. Utilizați o rangă de montaj.

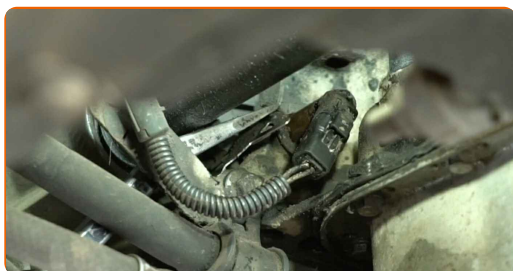


- 3 Scoateți senzorul de poziție al arborelui cotit.

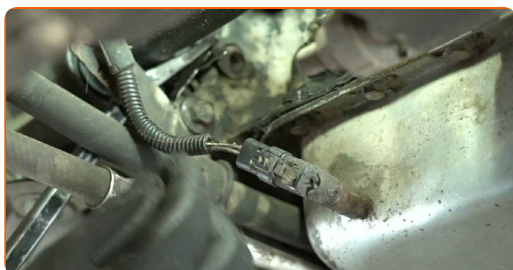


4

Îndepărtați arcul de reținere al senzorului de poziție al arborelui cotit.

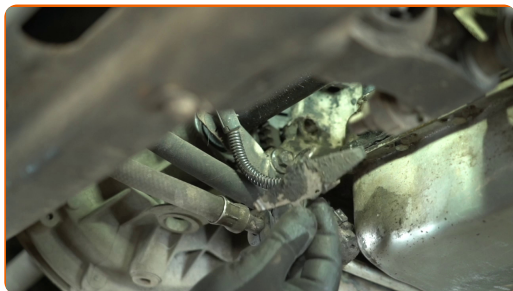

5

Detașați conectorul senzorului de poziție al arborelui cotit.

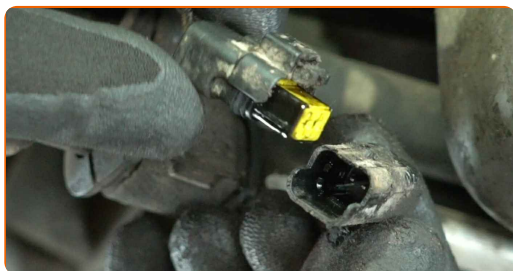


6

Curățați locașul de montare al senzorului de poziție al arborelui cotit. Utilizați un spray de curățare polivalent.




7

Tratați conectorul senzorului de poziție al arborelui cotit. Utilizați un spray de curățare a contactelor electrice.

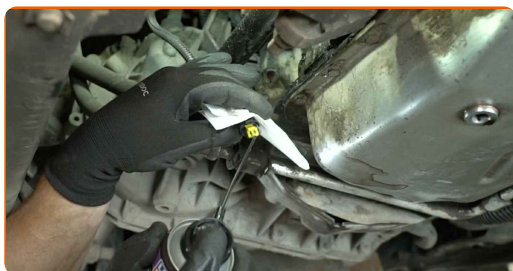


8

Instalați noul arc de reținere al senzorului de poziție al arborelui cotit.

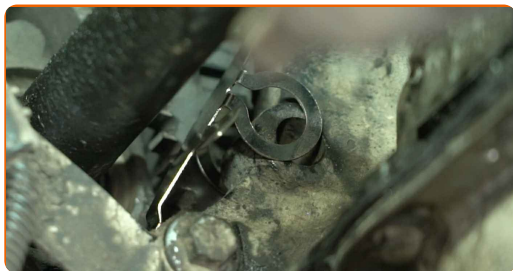


9

Apăsați pe arcul de reținere al senzorului de poziție al arborelui cotit. Utilizați o rangă de montaj.

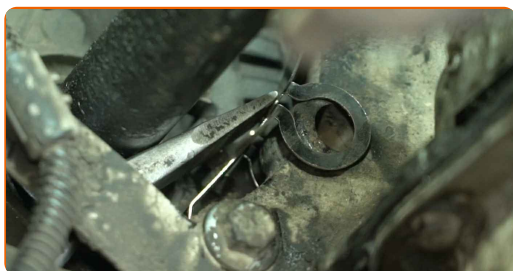

10

Instalați noul senzor de poziție al arborelui cotit.

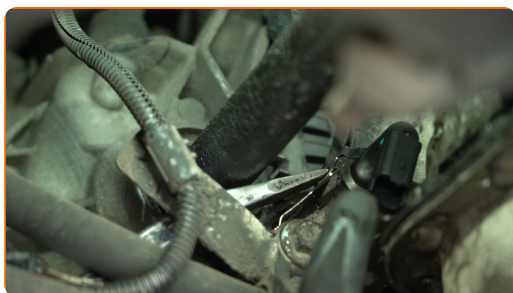

11

Atașați conectorul senzorului de poziție al arborelui cotit.




12

Coborâți autovehiculul.



13

Verificați dacă componenta nouă funcționează.

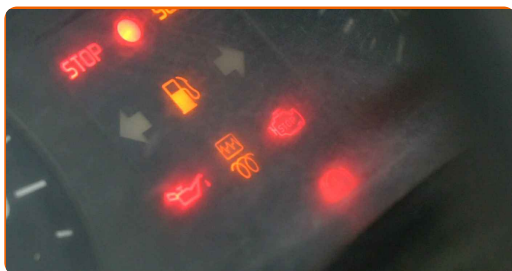

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU RENAULT

**SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI COTIT: O GAMĂ
VASTĂ**

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU RENAULT MASTER 2 VAN

**SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI COTIT PENTRU
RENAULT: CUMPĂRAȚI ACUM**

**SENZORUL DE POZIȚIE AL ARBORELUI COTIT PENTRU
RENAULT MASTER 2 VAN: CELE MAI BUNE PROMOȚII**

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.