



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Opel**
Meriva X03 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, (+ 171)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – OPEL MERIVA X03. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

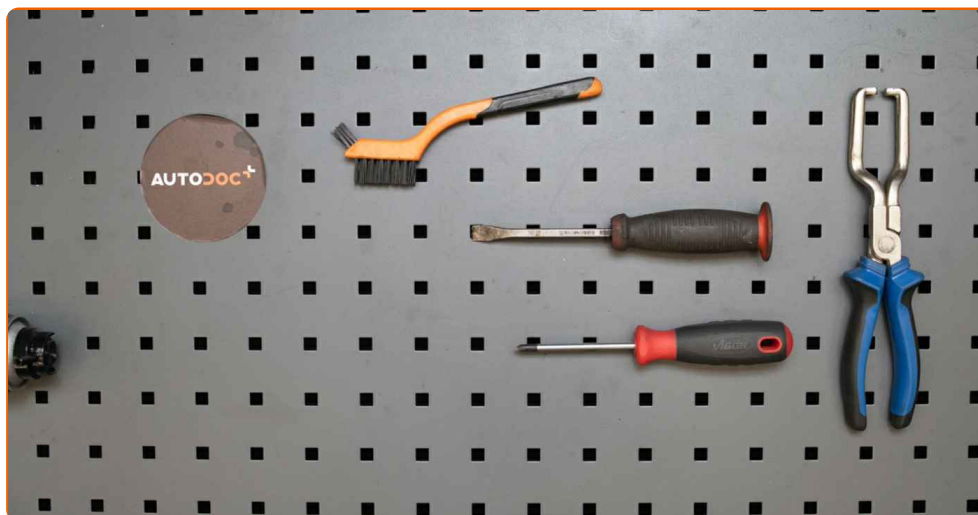

- Spray curățare universal
- Perie curățitoare din nylon
- Șurubelniță Phillips
- Rangă metalică
- Recipient de lichid
- Clește coliere conducte combustibil

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Meriva X03. AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – OPEL MERIVA X03.
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**

1 Deschideți ușa rezervorului de combustibil.




2 Deșurubați capacul filtrului de combustibil.



3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.


4 Pregătiți un container pentru lichide.

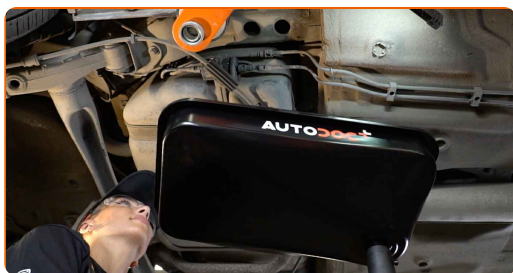

- 5** Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți spray de curățare universal.




- 6** Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil. Folosiți o rangă.

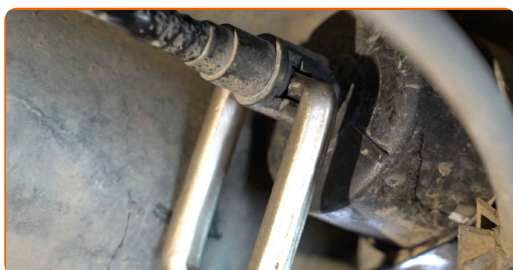

Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Meriva X03. Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

- 7** Deșurubați suportul filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

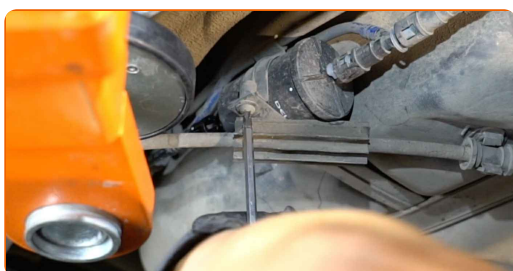


8

Îndepărtați filtrul de combustibil. Folosiți o rangă.

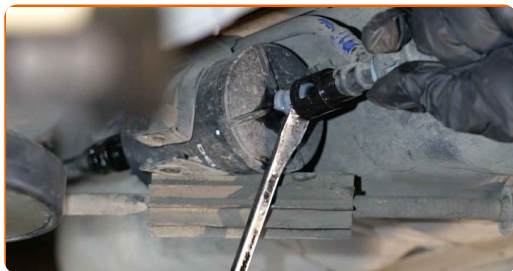


9

Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.

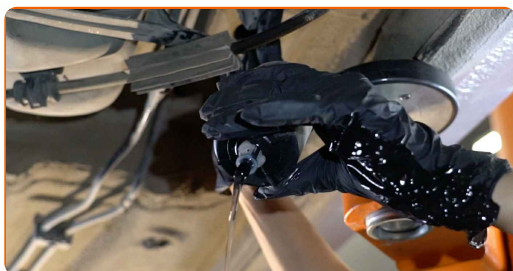

10

Instalați noul filtru de combustibil.

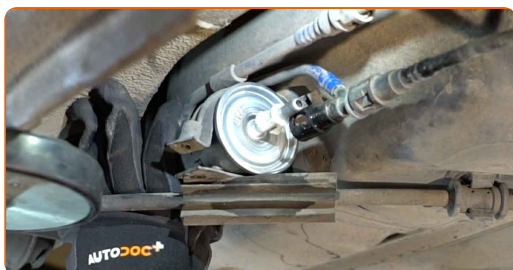

Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Meriva X03. Experții AUTODOC recomandă:

- Nu uitați: este important să nu se confunde intrarea și ieșirea filtrului. Săgețile de pe filtru indică direcția de curgere a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Opel Meriva X03 - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.

11

Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.



12

Înșurubați suportul de montare a filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.




13

Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



14

Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

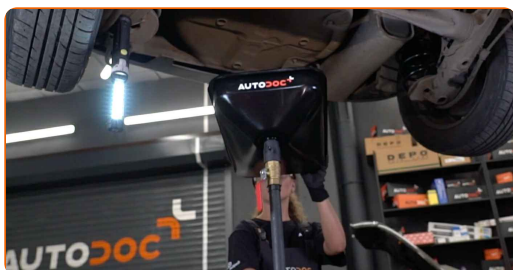

15

Coborâți autovehiculul.


16

Strângeți capacul filtrului de combustibil.



17

Închideți ușa rezervorului de combustibil.

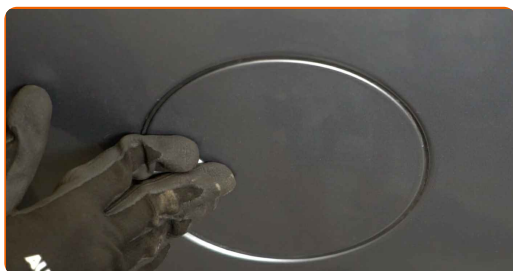


Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Meriva X03. Profesioniștii recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

18

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

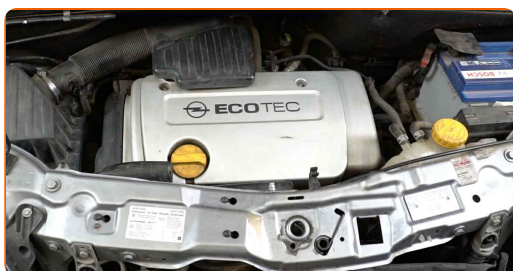

19

Opriți motorul.

Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Meriva X03. Sfatul util:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU OPEL

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU OPEL MERIVA X03

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU OPEL: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU OPEL MERIVA X03: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.