


# **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați:  
stergatoare parbriz din  
spate la **OPEL INSIGNIA**  
**limuzina** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR

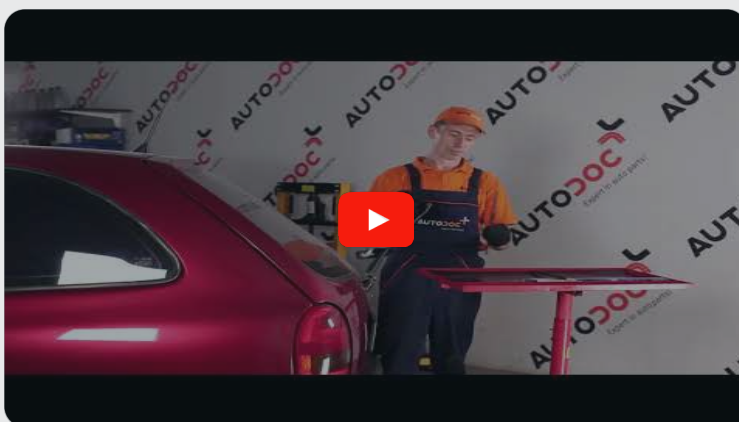

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL INSIGNIA limuzina 2.0 Turbo E85 (69), OPEL INSIGNIA limuzina 1.4 (69), OPEL INSIGNIA limuzina 2.0 Turbo 4x4 (69), OPEL INSIGNIA limuzina 2.0 Biturbo CDTI (69), OPEL INSIGNIA limuzina 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69), OPEL INSIGNIA limuzina 2.0 CDTI (69), OPEL INSIGNIA limuzina 1.6 (69), OPEL INSIGNIA limuzina 1.8 (69), OPEL INSIGNIA limuzina 2.0 Turbo (69), OPEL INSIGNIA limuzina 2.8 V6 Turbo 4x4 (69), OPEL INSIGNIA limuzina 1.6 Turbo (69), OPEL INSIGNIA limuzina 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69), OPEL INSIGNIA limuzina 2.0 CDTI 4x4 (69), OPEL INSIGNIA limuzina 1.4 LPG (69), OPEL INSIGNIA limuzina 1.6 SIDI (69), (+ 1)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.


Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

Înlocuirea: ștergătoare parbriz – OPEL INSIGNIA limuzina. AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: ȘTERGĂTOARE PARBRIZ – OPEL INSIGNIA LIMUZINA. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.

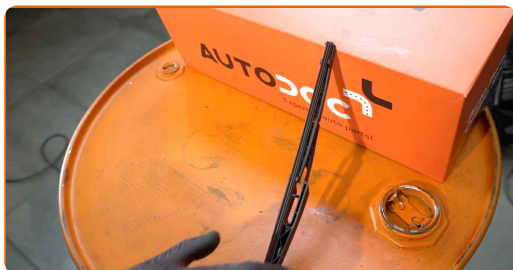

2 Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



3 Rotiți lama ștergătorului la 90 de grade.



4

Apăsați clema.



5

Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – OPEL INSIGNIA limuzina. Sfatul util:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

6

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.




Înlocuirea: stergatoare parbriz – OPEL INSIGNIA limuzina. Experții AUTODOC recomandă:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

7 Porniți contactul.

8 După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului.

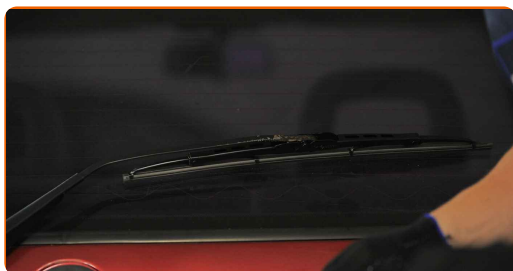

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.