



Cum să schimbați:
proiectoare ceata la **SEAT**
Ibiza IV Sportcoupe (6J,
6P) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

ÎNLOCUIREA: PROIECTOARE CEATA – SEAT IBIZA IV
SPORTCOUPE (6J, 6P). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:

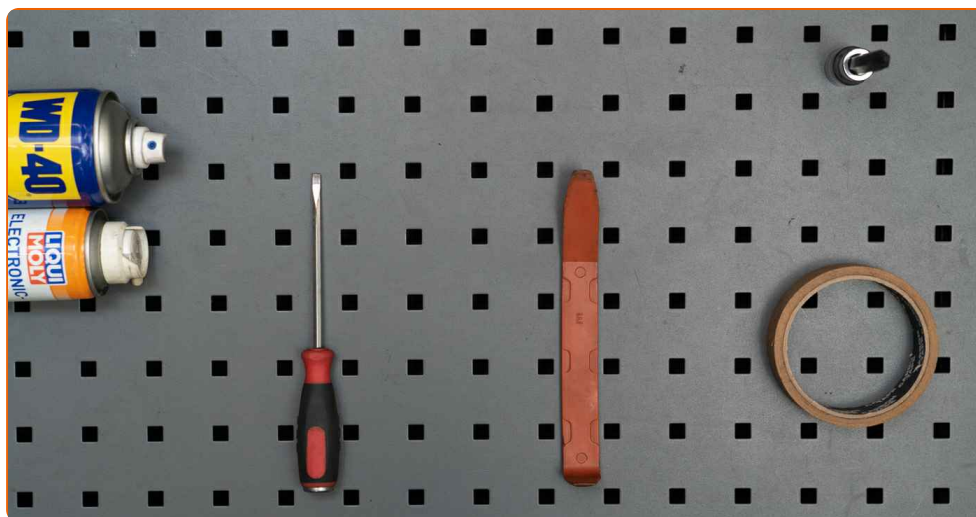

- Spray WD-40
- Spray instalație electrică
- Șurubelniță Torx T20
- Șurubelniță phillips
- Extractor din plastic pentru ornamente tapițerie
- Bandă de mascare

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: proiectoare ceata – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire a farurilor de ceață din dreapta și din stânga este identică.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deșurubați elementul de fixare al grilei farului de ceață. Folosiți o șurubelniță Phillips.

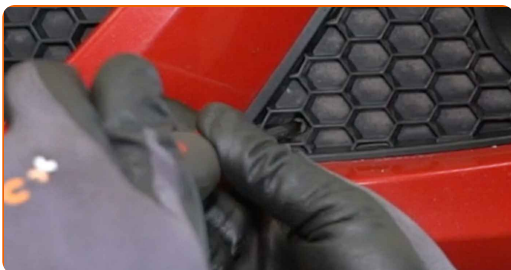


2

Utilizați banda adezivă de mascare pentru a împiedica deteriorarea pieselor din plastic și vopsite ale automobilului.

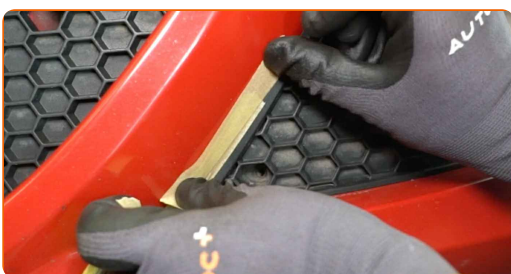

3

Demontați grila farului de ceață. Folosiți un instrument de demontat tapițerii.

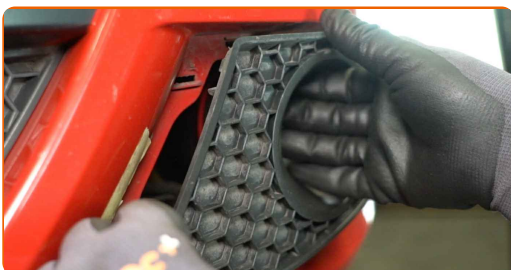

4

Tratați elementele de fixare ale farului de ceață. Folosiți spray WD-40.



5

Deșurubați elementele de fixare ale farului de ceață. Folosiți Torx T20.




6

Scoateți farul de ceață.




7

Deconectați conectorul farului de ceață.

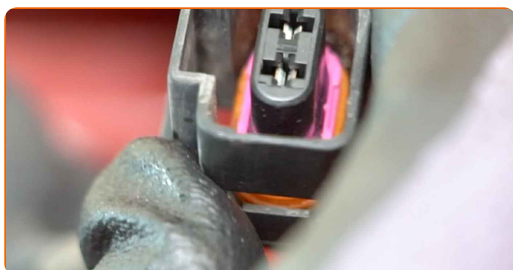

8

Tratați conectorul farului de ceață. Folosiți vaselină dielectrică.

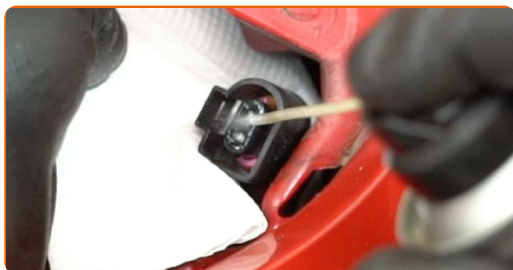

9 Conectați conectorul farului de ceață.



10 Instalați farul de ceață.



11 Înșurubați elementele de fixare ale farului de ceață. Folosiți Torx T20.



12 Scoateți banda adezivă de mascare.




13 Montați grila farului de ceață.



14

Înșurubați elementul de fixare al grilei farului de ceață. Folosiți o șurubelniță Phillips.

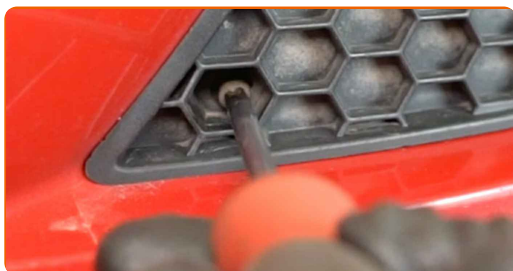

BRAVO! 👍

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

PROIECTOARE CEATA: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.