



Cum să schimbați: filtru  
polen la **KIA Sorento JC** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0 CRDi 4WD, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0 CRDi, KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0 i 16V, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0 16V 4WD, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.7 V6 4WD, KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6, KIA SORENTO I (JC) 3.3 4WD, KIA SORENTO I (JC) 3.5, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0, KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_) 2.0 LPG

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**Înlocuirea: filtru polen – KIA Sorento JC. AUTODOC recomandă:**

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – KIA SORENTO JC.  
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**

1

Deschideți compartimentul pentru mănuși.



2

Demontați limitatorul de deschidere.




**3** Mișcați din loc clemele capacului filtrului de habitacu.




**4** Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacu.



**5** Scoateți filtrele de habitacu.

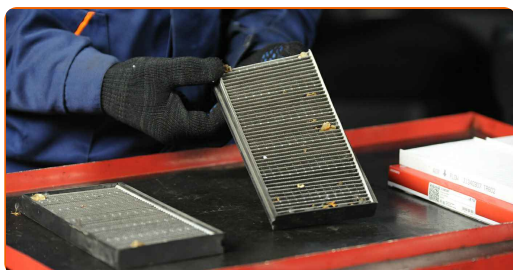


**6** Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

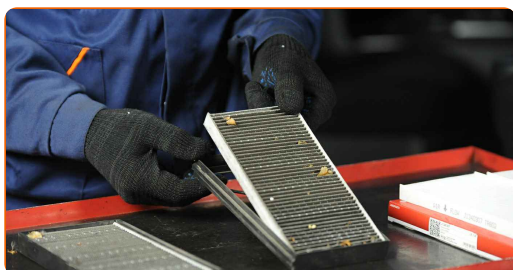

**Înlocuirea: filtru polen – KIA Sorento JC. Experții AUTODOC recomandă:**

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacu.

- 7** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

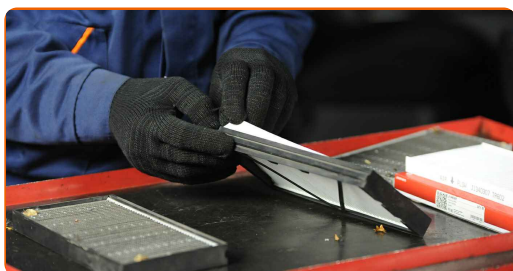


### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – KIA Sorento JC. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- KIA Sorento JC - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.


- 8** Instalați filtrele de habitacul.



- 9** Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

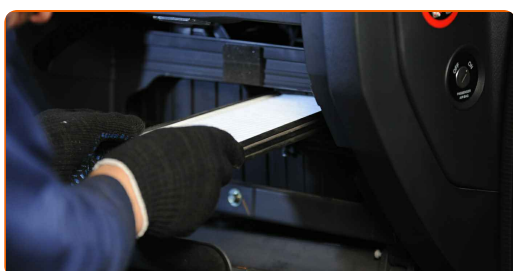

**10** Montați limitatorul de deschidere al torpedoului.

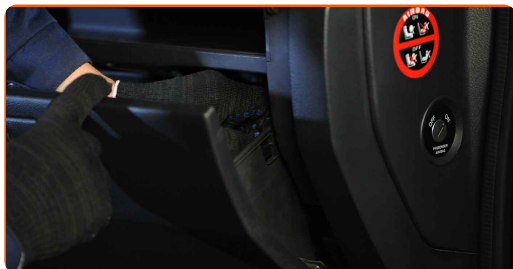

**11** Închideți compartimentul de mănuși.



**12** Porniți contactul.

**13** Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



**14** Opriți contactul.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU KIA**

**FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU KIA SORENTO JC**

**FILTRU POLEN PENTRU KIA: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU POLEN PENTRU KIA SORENTO JC: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.