



Cum să schimbați:
ansamblu telescop arc
din față la **TOYOTA**
**Corolla Sedan (_E18_,
ZRE1_) | Ghid de înlocuire**

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE171_)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – TOYOTA COROLLA SEDAN (_E18_, ZRE1_). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

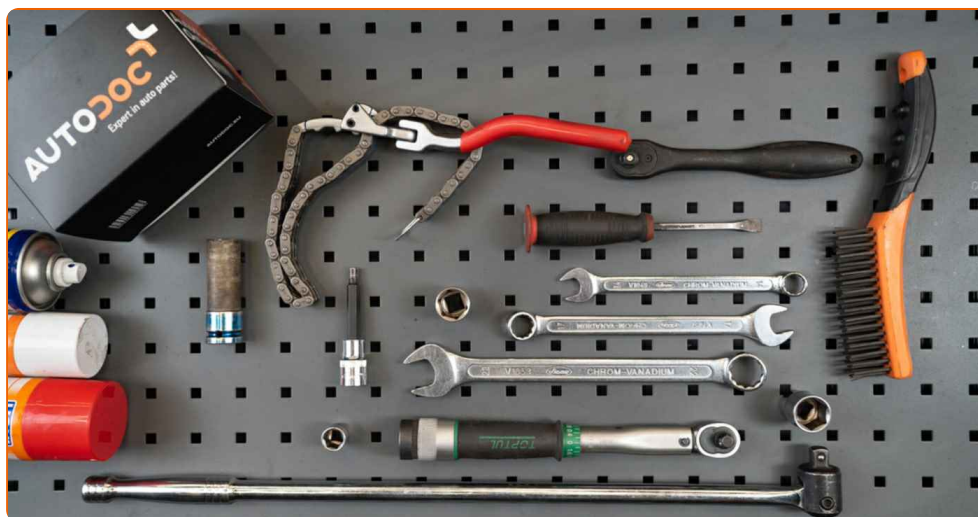

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №14
- Cheie combinată №17
- Cheie combinată №22
- Capăt cheie tubulară nr.14
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Capăt cheie tubulară nr.21
- Capăt cheie tubulară nr.22
- Bit HEX nr. H6.
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №21
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie port tarod
- Rangă metalică
- Cheie cu lanț
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_).
Experții AUTODOC recomandă:


- Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei frontale trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru telescopul de amortizor stânga și cel de dreapta a suspensiei frontale.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Curățați elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




- 4 Slăbiți elementul de fixare superior al suportului telescopului amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №14.

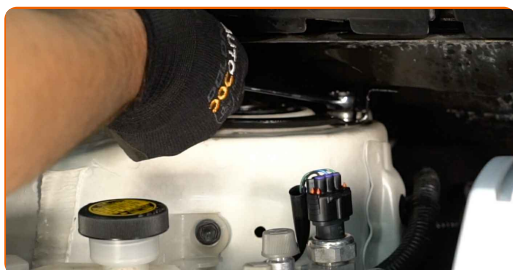

5 Securizați roțile cu un opritor de roată.

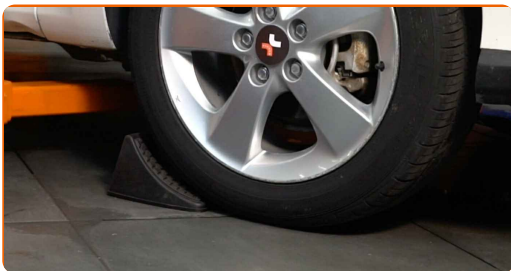


6 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.

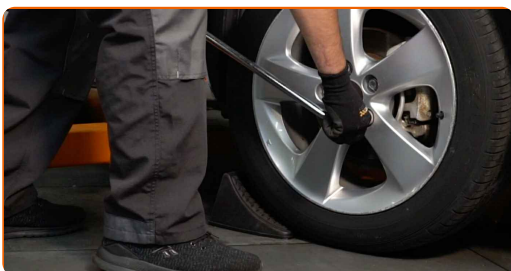

7 Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

8 Deșurubați bolțurile roților.

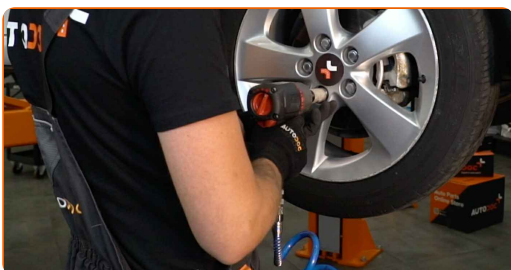


AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_)


9

Scoateți roata.

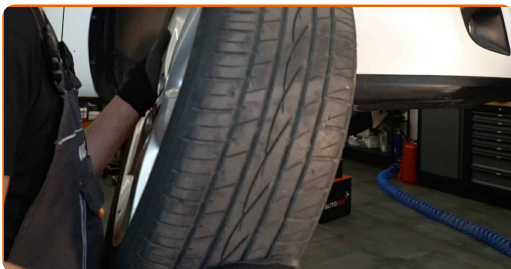


10

Curățați elementele de fixare ale bieletei antiruliu. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

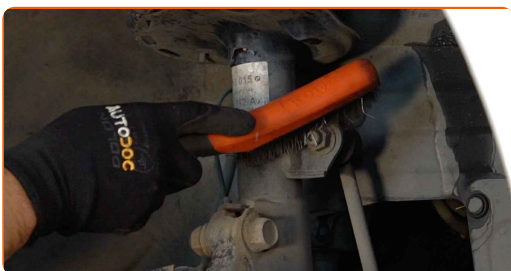


11

Deconectați cablajele și furtunul de frână de la suportul barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie cu clichet.

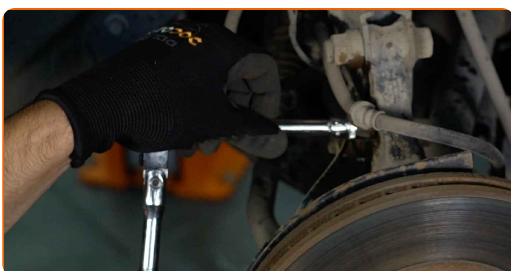


12

Curățați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

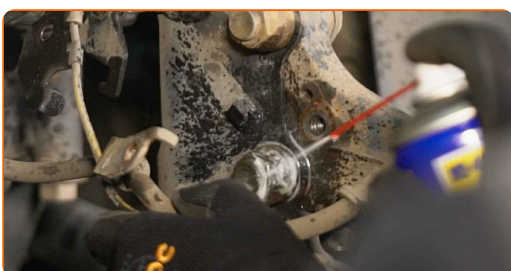


13

Deșurubați elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie cu clichet.

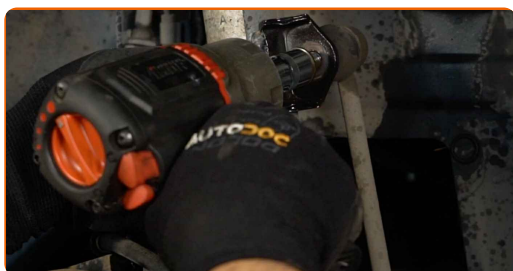

14

Îndepărtați tija de stabilizare transversală.

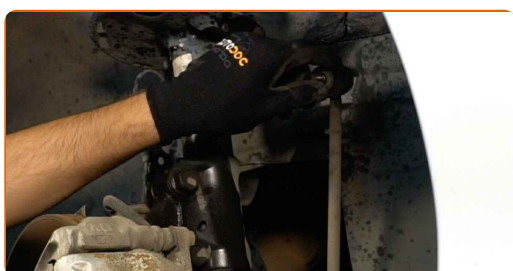


Înlocuirea: ansamblu telescop arc – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_).
AUTODOC recomandă:

- Verificați strea manșoanelor de suport ale stabilizatorului. În caz de necesitate - înlocuiți componenta.


15

Deșurubați elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №22. Utilizați o cheie tubulară №22. Folosiți un port tarod.

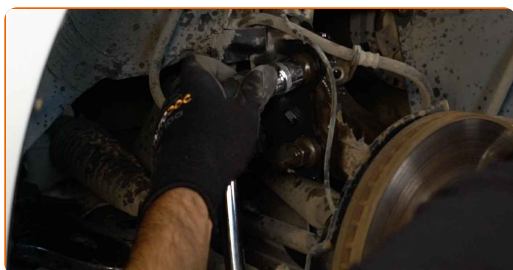


16

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

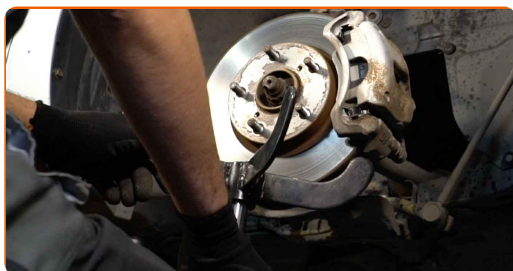


17

Scoateți șuruburile de fixare.

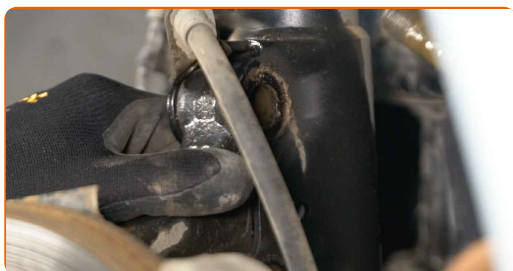

18

Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor.

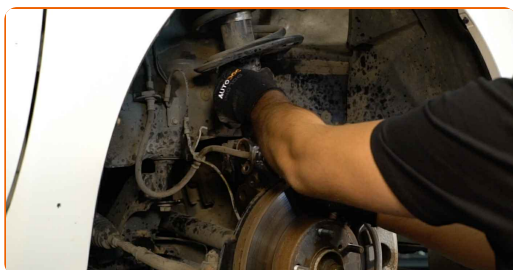

19

Deșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_).
Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți telescopul amortizorului în timp ce desfaceți boțurile de fixare.


20

Extrageți bara de sprijin amortizor.

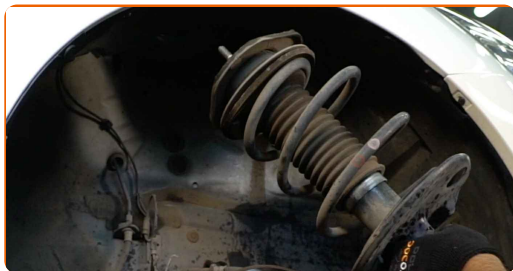

21

Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.

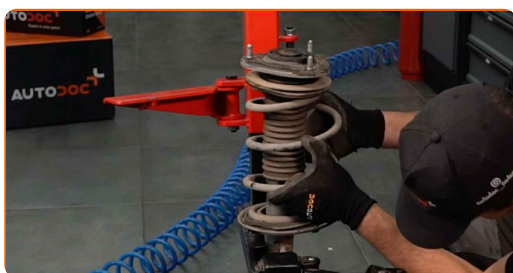

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_).
Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivelele de strângere.

22


Comprimați arcul.



23 Scoateți capacul suportului telescopului amortizorului. Folosiți o rangă.




24 Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

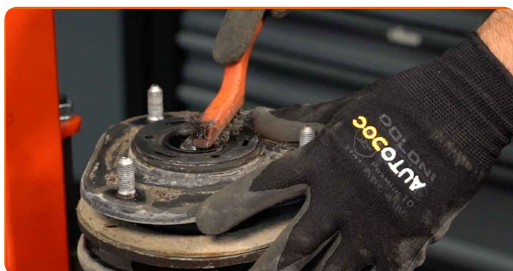

25 Deșurubați piulița tije suportului de amortizare. Utilizați o cheie cu lanț. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie cu clichet.



26 Îndepărtați bara de sprijin amortizor, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul. Folosiți o rangă.

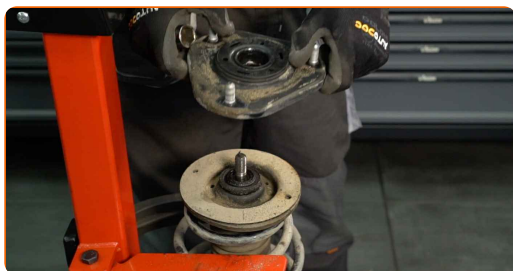


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_). Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de șoc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.


27

Slăbiți arcul elicoidal.

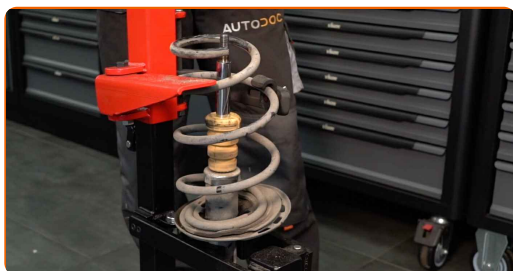

28

Îndepărtați arcul.

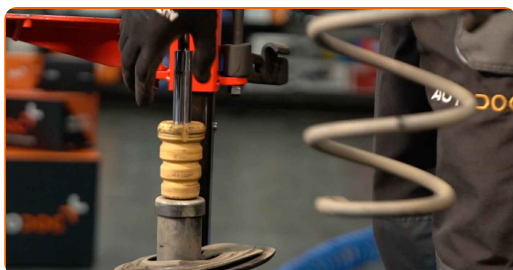

29

Demontați vechiul amortizor de la presa hidraulică pentru arcuri.




**Înlocuirea: ansamblu telescop arc – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_).
Profesioniștii recomandă:**

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.


30 Instalați noul amortizor pe presa hidraulică pentru arcuri.




31 Montați arcul pe amortizor.

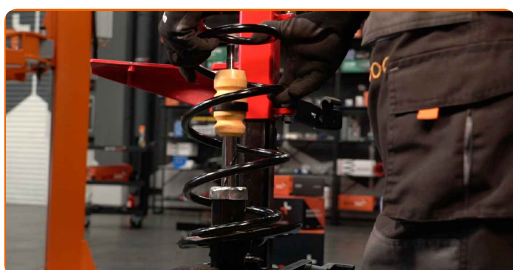

32 Comprimați arcul.

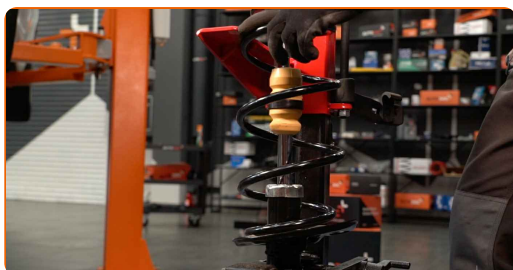

33 Instalați suportul, burduful de protecție și tamponul de protecție pe amortizor.

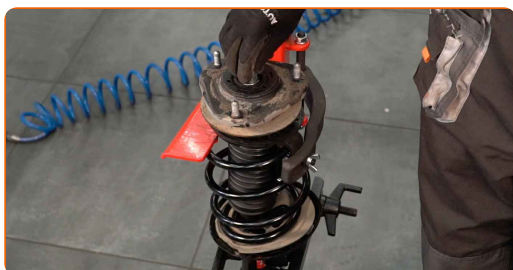

34 Strângeți șurubul tijei pistonului barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie cu lanț. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 47 Nm.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_).
Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.

35

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



36

Instalați capacul suportului telescopului amortizorului.



37


Decomprimați arcul.




38

Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.

39 Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.

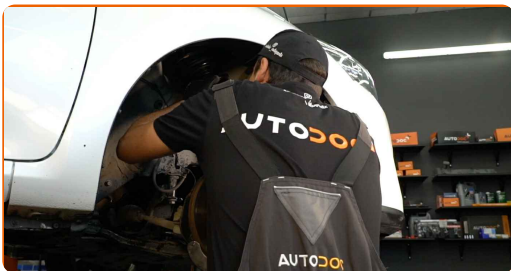

40 Înșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Nu îl strângeți.

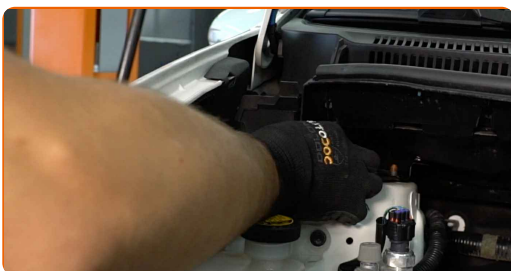

AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți bara de suspensie atunci când înșurubați șuruburile de fixare.
TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_)


41 Curățați locurile de montare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




42 Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.




43 Instalați șuruburile de fixare.

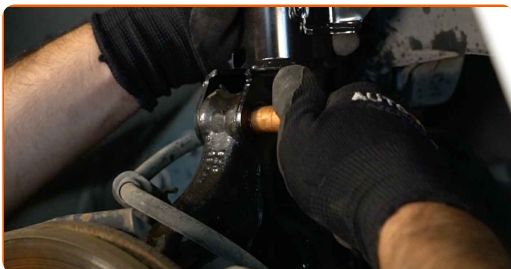


44 Înșurubați elementele de fixare ce unesc ansamblu amortizor la portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №22. Utilizați o cheie tubulară №22.

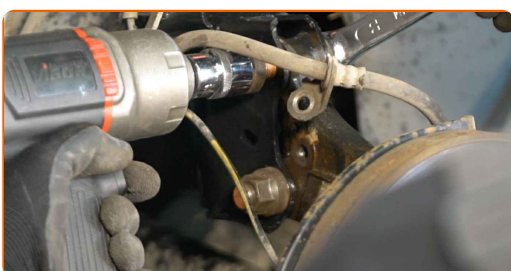

45 Strângeți elementele de fixare de jos ce unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie tubulară №22. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 240 Nm.

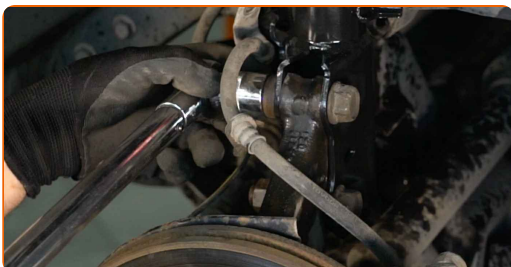


46 Îndepărtați suportul de sub fuzetă.

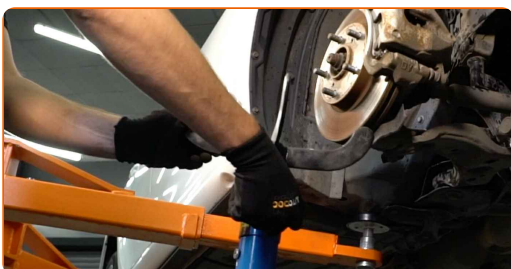

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.


- 47** Fixați pe suport furtunul sistemului de frânare. Cuplați elementele de fixare ale cablului senzorului ABS la barele de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie cu clichet.

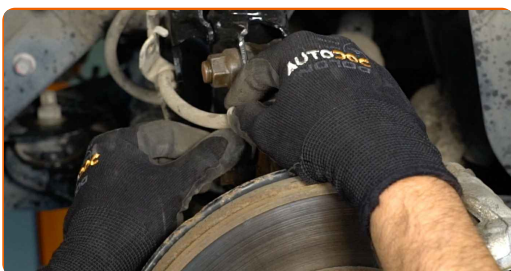

- 48** Montați bieleta antirului transversală.



- 49** Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antirului de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 74 Nm.

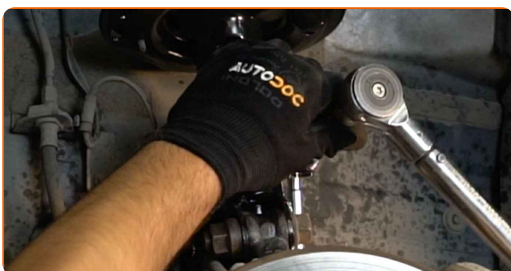


50

Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.




51

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

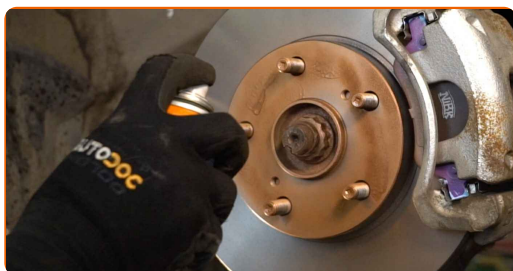

52

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

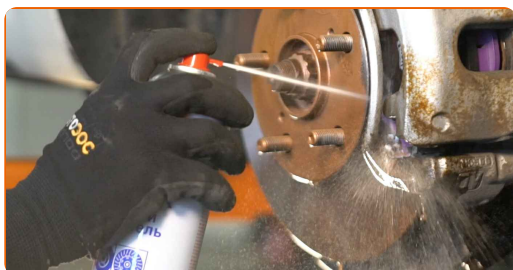


Înlocuirea: ansamblu telescop arc – TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_).
Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

53

Montați roata.

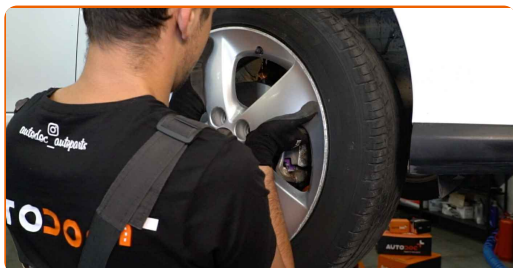


AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_)

54

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.

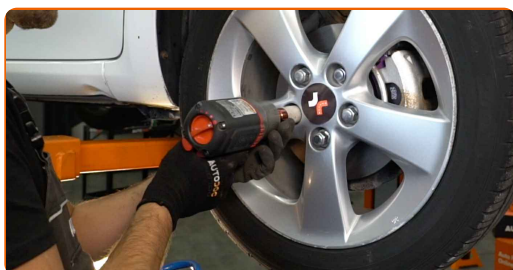

55

Coborâți autovehiculul.

56

Înșurubați elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 50 Nm.



57

Tratați elementele de fixare ale suportului telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

58

Îndepărtați husa de protecție.

59

Închideți capota.


60

Strângeți șuruburile roții, în mod încrucișat. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 103 Nm.



61

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

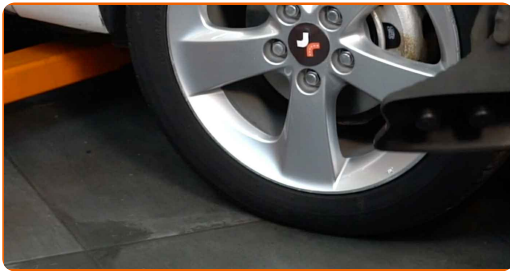


BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

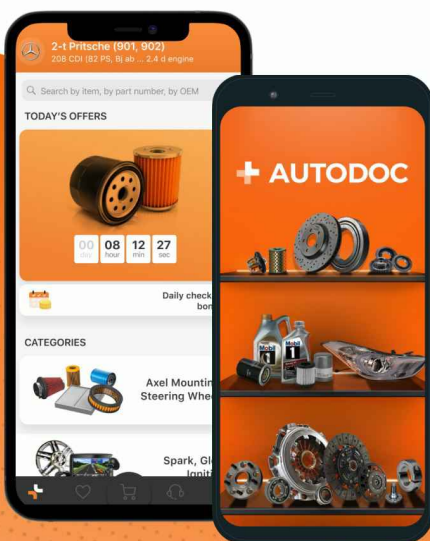

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

i ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.